

ISO SEAL PROFESSIONAL



ISO PAINT NORDIC A/S har mere end 40 års erfaring, og er specialist i udvikling og produktion af tagmalinger og andre overfladebehandlinger bl.a.

- ClimateCooler®
- Isonit® Tagmaling
- Iso A-Clean, Tagrenser
- Iso Facademaling
- HydroBlock® Imprægnering
- ProCover® Imprægnering
- StoneColor® Sten- og Flisemaling

Vi samarbejder kun med anerkendte leverandører, forhandlere og professionelle tagmalerfirmaer.

ISO PAINT NORDIC A/S er dobbeltcertificeret efter ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring samt tildelt EU's miljøblomst.

Se film om produkternes fordele på www.isopaint.com eller youtube.



ISO PAINT NORDIC A/S


mail@isopaint.dk · www.isopaint.com

Spørg din specialist i overfladebehandling:

ISO SEAL PROFESSIONAL



- Op til 5% energibesparelse. Testet ved DTI
- Op til 20 års holdbarhed
- Lav vand optagelse
- Hæmmer angreb af alger m.m.
- Høj vanddamp gennemtrængelighed
- Meget vejrbestandig
- God slagregnsbeskyttelse
- Selvrensende
- UV Stabiliseret

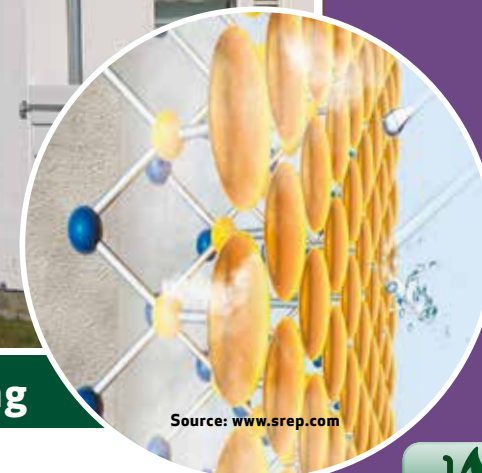

Facademaling

Facademaling på basis af silikoneemulsion. Den optimale behandling og beskyttelse af facader med lang holdbarhed og energibesparelse





Problem på facader:

Vand har hovedansvaret for skader på mineralske konstruktioner, så målet er at holde vandet ude af byggematerialer men samtidig tillade vanddampen at passere frit igennem.


- Vand er et køretøj: Transporterer skadelige gasser og uorganiske salte ind og ud af byggematerialerne

- Sprækker som følge af mængdemæssige ændringer (frysning / optøning)
- Giver saltudtræk på overfladen som følge af at fugt i muren transporterer salte til overfladen. Når vandet fordamper krystalliserer saltene og giver det typiske saltudtræk.
- Korrosion af armering
- Fremmer mikrobiel angreb (svampe, mos, alger, osv.)
- Våde vægge forringer varmeisolering af bygningen

Løsning:

Iso Facademaling med Siliconebinder netværk:

Siliconebindemidlet giver vedvarende beskyttelse mod vand ved at danne en hydrofobisk forstærket overflade.

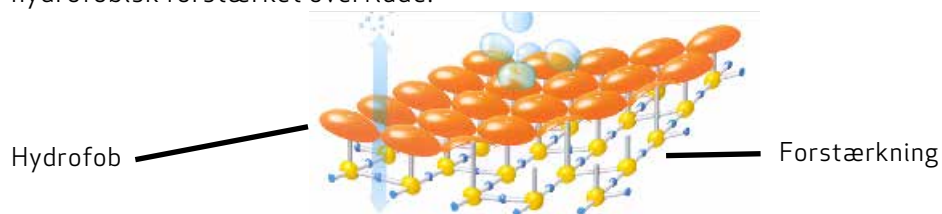

Netværket giver både beskyttelse og fordele:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vandskyende • Åbenhed for vanddamp • Vejrbestandighed | } | <ul style="list-style-type: none"> • Let at rengøre. • Mindre smudsmodtagelighed • Forstærkning og holdbarhed • Reducerer mug og skimmelvækst |
|---|---|---|

Murværk der både ser bedre ud og holder længere!

Siliconeemulsionsmaling kan sammenlignes med Gore-Tex regntøj som er åndbart.

Malingen tillader at vanddamp fra indersiden - muren i dette tilfælde, kan trænge ud igennem malingen hvorimod regnvand ikke kan trænge igennem fra yder siden.

Siliconeemulsionsmaling kombinerer således vandskyende egenskaber med evnen til at transportere vanddamp.

sd værdien opgives til $< 0.14 \text{ m}$, $w < 0.1 \text{ kg/m}^2\text{h}0.5$



Alternativ:

ISO Olieforstærket Facademaling med op til 10 års holdbarhed

Anvendes på:
Nye og tidligere malede overflader på mineralsk basis, såsom puds, vandskuring, beton, kalksandsten, fibercement, porebeton m.m...

Fordele:
Utrolig god vedhæftning og lang levetid

Facademaling® fås i hvid og 6 standardfarver:

